

Sostenibilità e innovazione in una
gamma di soluzioni senza pari.



A brand of BASF –
We create chemistry



AraClass



Qualità, velocità ed eco-efficienza senza precedenti. Niente sarà più come prima.

AraClass è la nuova gamma di prodotti di Glasurit. Una combinazione unica di qualità, velocità di processo ed eco-efficienza. Leader del settore in tutti i sensi, AraClass offre una nuova gamma rivoluzionaria di prodotti, accompagnata da soluzioni progettate per offrire un eccellente risultato, garantendo allo stesso tempo, la massima sostenibilità. Tutti i prodotti della gamma AraClass sono infatti prodotti EcoBalance, certificati per una significativa riduzione di emissioni di CO₂. Altamente efficiente e innovativa, AraClass è la soluzione ideale per far crescere il tuo business.

**ECO
BALANCE**
Riparazione sostenibile

Le migliori innovazioni in un'unica offerta.

Glasurit AraClass è diverso da qualsiasi altro sistema di verniciatura al mondo. Ogni aspetto è stato perfezionato per offrire quell'innovazione senza precedenti che permetterà di aumentare la redditività garantendo, al tempo stesso, un approccio eco-efficiente.



Prestazioni innovative

130 anni di storia e un'esperienza ineguagliabile nel settore hanno dato vita ad AraClass, la nuova gamma di prodotti che non ha eguali sul mercato. Sostenibilità e innovazione mai visti prima d'ora. Tutto ciò porta il processo di verniciatura ad un'efficienza che non ti immagini!



AraClass

La nuova dimensione dell'eco-efficienza

Glasurit è sinonimo di perfetta qualità, responsabilità sociale ed ecologica. La protezione dell'ambiente è nella nostra natura. Per questo motivo stiamo riducendo le emissioni di CO₂ grazie alla produzione di vernici con l'utilizzo di fonti rinnovabili e fornendo prodotti ad essiccazione estremamente rapida per ridurre il consumo di energia nelle carrozzerie. La sostenibilità è al centro di ciò che facciamo ed è un motore di crescita fondamentale per i clienti di tutto il mondo.



Un'offerta rivolta al futuro

Per Glasurit, sostenibilità significa costruire un crescente profitto, allineandolo a una forte responsabilità sociale ed ecologica. AraClass è sinonimo di questa convinzione. Siamo motivati a contribuire a un mondo che offra un futuro sostenibile con una migliore qualità della vita per tutti. E così, sfruttando al meglio le risorse disponibili durante il processo di produzione, e sostituendo le risorse fossili con quelle rinnovabili, abbiamo creato una delle gamme più eco-efficienti al mondo. Una scelta consapevole per un percorso sempre più sostenibile.



Una crescita profittevole di lungo periodo

AraClass offre alla tua carrozzeria un netto vantaggio sulla concorrenza grazie a tempi di processo ridotti, minore complessità e soluzioni di assistenza sempre più avanzate e innovative. Questa nuova offerta migliora l'efficienza e guida le prestazioni della carrozzeria. Tale efficienza si trasforma rapidamente in un chiaro miglioramento che aumenterà il tuo successo. Crescere, diventare più competitivo e, allo stesso tempo, ridurre il tuo impatto ambientale. Non rinunciare a questa opportunità. Con AraClass ora è possibile.



La migliore sotto tutti i punti di vista

AraClass è nata grazie a una perfetta fusione di tutte le nostre qualità migliori: tecnologie avanzate, processi innovativi, eco-efficienza, massima competenza colorimetrica e una gamma di prodotti premium a livello mondiale. È il mix di questi innovativi prodotti e soluzioni su misura che crea nuovi processi all'avanguardia per la tua carrozzeria. E tutto senza mai sacrificare la semplicità d'uso. AraClass è un passo avanti a tutti - e darà questo potere anche a te, per esserlo con la tua carrozzeria.



La migliore offerta sul mercato.

I prodotti Glasurit AraClass non hanno uguali nel settore e offrono una gamma innovativa di trasparenti che garantisce qualità, velocità di processo ed eco-efficienza senza precedenti.



A-C-10 Trasparente rapido Eco Balance

Trasparente ad essiccazione rapida ed ecologica, perfetto per le riparazioni in spot repair su più pannelli, verticali e orizzontali.


- ✓ Altamente sostenibile grazie all'approccio Eco Balance
- ✓ Semplice da usare su un'ampia gamma di applicazioni come la riparazione rapida
- ✓ Essiccazione veloce con una finitura eccellente



A-C-14 Trasparente con essiccazione ad aria Eco Balance

Trasparente per le riparazioni su più pannelli, verticali e orizzontali, ecologico, rapido e ad asciugatura ad aria.

- ✓ Altamente sostenibile grazie all'approccio Eco Balance
- ✓ Di facile utilizzo con tempi di essiccazione rapidi
- ✓ Soluzione ad essiccazione ad aria rapida ed efficiente

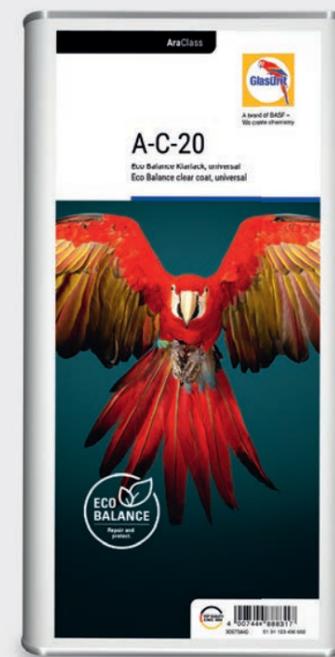

A-C-20 Trasparente universale Eco Balance

Trasparente per un'applicazione universale, ecologico e incredibilmente facile da usare.

- ✓ Altamente sostenibile grazie all'approccio Eco Balance
- ✓ Per applicazioni universali che vanno dalla riparazione rapida a lavorazioni più complesse
- ✓ Eccellente durezza, produce risultati di prim'ordine anche in condizioni difficili





A-C-32 Trasparente brillante Eco Balance

Trasparente brillante di alta gamma per una finitura eccellente mantenendo un'estrema eco-efficienza.

- ✓ Altamente sostenibile grazie all'approccio Eco Balance
- ✓ Eccezionale brillantezza per una finitura eccellente
- ✓ Per lavori di riparazione di alta qualità su singoli pannelli o sull'intero veicolo



A-C-90 Trasparente extra opaco Eco Balance

Creando una finitura extra opaca impeccabile, questo trasparente eco-efficiente è perfetto per le riparazioni delle superfici opache.

- ✓ Altamente sostenibile grazie all'approccio Eco Balance
- ✓ Idoneo per la riparazione di verniciature originali estremamente opache, paraurti, ecc
- ✓ Miscelato con A-C-92 Trasparente opaco, è possibile ottenere diversi gradi di brillantezza



A-C-40 Trasparente antigraffio Eco Balance

Trasparente estremamente resistente ai graffi con un'eco-efficacia superiore ed una qualità della superficie eccezionale.

- ✓ Altamente sostenibile grazie all'approccio Eco Balance
- ✓ Estremamente resistente ai graffi ed estremamente affidabile
- ✓ Risultati eccezionali



A-C-92 Trasparente opaco Eco Balance

Trasparente opaco, perfetto per le riparazioni di superfici opache.

- ✓ Altamente sostenibile grazie all'approccio Eco Balance
- ✓ Idoneo per la riparazione di verniciature originali opache, paraurti, ecc
- ✓ Miscelato con A-C-90 Trasparente Extra Opaco, è possibile ottenere diversi gradi di brillantezza



Panoramica informazioni tecniche

Codice Prodotto	Descrizione trasparenti	Rapporto miscela	A-H-410	A-H-420	A-H-430	A-H-440	A-H-490	A-R-110	A-R-120	A-R-130	A-R-140	A-A-10	A-A-12	A-A-14	A-A-40
A-C-10	Trasparente rapido Eco Balance	3:1:1	X	X	X	X	-	X	X	X	X1	X2	X3	X	X
A-C-14	Trasparente ad aria Eco Balance	4:1	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-C-20	Trasparente universale Eco Balance	3:1:1	X	X	X	X	-	X	X	X	X1	X2	X3	X	X
A-C-32	Trasparente gloss Eco Balance	3:1:1	X	-	X	X	-	X	X	X	-	X2	-	X	X
A-C-40	Trasparente antigraffio Eco Balance	3:1:1	X	-	X	X	-	X	X	X	-	-	-	X	X
A-C-90	Trasparente extra opaco Eco Balance	2:1	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
A-C-92	Trasparente opaco Eco Balance	2:1	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-

Diluenti

A-R-110	Diluyente rapido Eco Balance
A-R-120	Diluyente medio Eco Balance
A-R-130	Diluyente lento Eco Balance
A-R-140	Diluyente extra lento Eco Balance

X1 A-R-140 solo in combinazione con A-H-430, A-H-440

X2 A-A-10 solo in combinazione con A-H-410, A-H-430

X3 A-A-12 solo in combinazione con A-H-410

Catalizzatore

A-H-410	Catalizzatore rapido Eco Balance
A-H-420	Catalizzatore extra Eco Balance
A-H-430	Catalizzatore normale Eco Balance
A-H-440	Catalizzatore lento Eco Balance
A-H-490	Catalizzatore per opaco Eco Balance

Additivi

A-A-10	Additivo accelerante Eco Balance
A-A-12	Additivo essiccazione ad aria Eco Balance
A-A-14	Additivo elasticizzante Eco Balance
A-A-40	Additivo testurizzante Eco Balance


Blender

A-A-42	Additivo per sfumature Eco Balance
A-A-42S	Additivo per sfumature Eco Balance, bomboletta

Applicazione e informazioni sull'essiccazione

	Mixing ratio	Numero di mani	A-H- 410 A-H- 420 A-H- 430 A-H- 440			A-A-12 + A-H-410	A-A-10 + A-H-410/-430 (migliore lucidabilità)			A-R-140 + A-H-430/-440 Temperatura ambiente molto alta ed essiccazione ad IR			
			20°C	40°C	60°C		20°C	20°C	40°C	60°C	60°C	IR	
A-C-10 Trasparente rapido Eco Balance	3:1:1	1 ½ Mani senza appassimento intermedio	ca.3 min. di appassimento tra le mani	2 Mani	5-6 h	30-45 min	10-15 min	2-3 h	3-4 h	30 min	10-15 min	10-15 min	10 min
A-C-14 Trasparente ad aria Eco Balance	4:1	1 ½ Mani senza appassimento intermedio	ca.3 min. di appassimento tra le mani	2 Mani	2-3h	-	-	-	-	-	-	-	-
A-C-20 Trasparente universale Eco Balance	3:1:1	1 ½ Mani senza appassimento intermedio	ca.3 min. di appassimento tra le mani	2 Mani	7 h	45-60 min	25 min	3-4 h	4 h	30-45 min	15-20 min	25 min	10 min
A-C-32 Trasparente gloss Eco Balance	3:1:1	1 ½ Mani senza appassimento intermedio	ca.3 min. di appassimento tra le mani	2 Mani	8 h	45-60 min	30 min	-	4h	30-45 min	20 min	-	-
A-C-40 Trasparente antigraffio Eco Balance	3:1:1	1 ½ Mani senza appassimento intermedio	ca.3 min. di appassimento tra le mani	2 Mani	-	-	30 min	-	-	-	-	-	-
					A-H-490								
A-C-90 Trasparente extra opaco Eco Balance	2:1	-		2 Mani appassimento fino ad opacizzazione di ogni mano	8 h	-	30 min	-	-	-	-	-	-
A-C-92 Trasparente opaco Eco Balance	2:1	-		2 Mani appassimento fino ad opacizzazione di ogni mano	8 h	-	30 min	-	-	-	-	-	-

Temperature e combinazione dei relativi catalizzatori e diluenti

	A-C-20	A-C-14	A-C-10
	A-C-32 A-C-40		
	3:1:1	4:1	3:1:1
15°C – 20 °C	A-H-410 /-420 A-R-110 /-120	A-H-410 /-420/-430/-440	A-H-410 /-420 A-R-110
20°C – 25°C	A-H-420* /-430 A-R-120 /-130	A-H-420 /-430	A-H-410 /-420 A-R-120
25°C – 30°C	A-H-430 A-R-130	A-H-430/-440	A-H-420 /-430 A-R-120 / -130
>30°C	A-H-440 A-R-130	A-H-440	A-H-430 /-440 A-R-130
>30°C	A-H-430 /-440		A-H-430 /-440
infrarosso	A-R-140		A-R-140

* Solo per A-C-20

AraClass:
le migliori soluzioni per ogni esigenza.

Una gamma eccezionale, appositamente progettata per aumentare e migliorare l'efficienza.



A brand of BASF –
We create chemistry

Glasurit Vernici per carrozzeria
BASF Italia S.p.A.
Via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB)
Tel +39 0362 512507 - Fax +39 0362 512702
infoglasurit@basf.com

glasurit.com